

Stadtzaunelement Senkrechte
 Stahlrohre Ø 76 mm horizontale
 Stahlrohre 30 x 30 mm diagonale
 Stahlrohre 25 x 25 mm Gesamthöhe
 1200 mm feuerverzinkt und
 pulverbeschichtet DB 703, mit
 Flachkopf, Länge: 1000 mm

City fence element Vertical steel
 tubes Ø 76 mm Horizontal steel
 tubes 30 x 30 mm Diagonal steel
 tubes 25 x 25 mm Total height 1200
 mm hot-dip galvanized and
 powder-coated DB 703, with flat
 head, length: 1000 mm

1. Erdaushub für Fundament


Breite: Durchmesser / Querschnitt
 des Pfostens + ca. 300mm

Tiefe: ca. 400mm

Fundamentabstand: Gesamtbreite - Rohrquerschnitt
 siehe Abb.1

earth excavation for foundation
 width: diameter / cross section of
 the post + ca. 300mm
 depth: ca. 400mm
 foundation distance: max. width -
 tubediameter
 see Abb.1


Abb. 1



**2. Ggf. mitgelieferten Ankerbolzen
 in Bohrungen des Bügels stecken**

if necessary put anchor bolt into
 the borings of the railing

Abb. 2

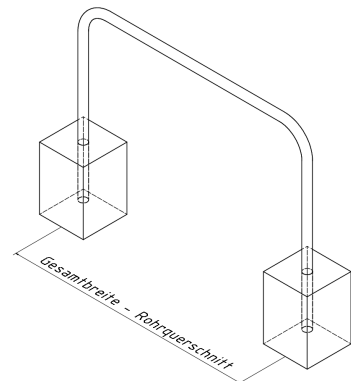

**3. Bügel mittig in die
 Fundamentlöcher stellen
 siehe Abb.2**

place the post in the center on
 desired height in the foundation holes
 see Abb.2

Abb. 3



4. Beton hineingeben und ausrichten

pour in concrete amd adjust

**5. Beton verdichten und glätten ,
 anschließend aushärten lassen**

compressing and smoothing
 the concrete and let it cure

